




#### OMSCHRIJVING

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Alle modellen zijn voorzien van 3 wisselcontacten, rood/groene LED indicatie en buzzer met instelbaar volume. De handmelder is standaard voorzien van een kunststof afdekraam voorzien van magneetcontact om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan. Het magneetcontact schakelt het relais wanneer de afdekkap wordt geopend en is dus extern te signaleren.

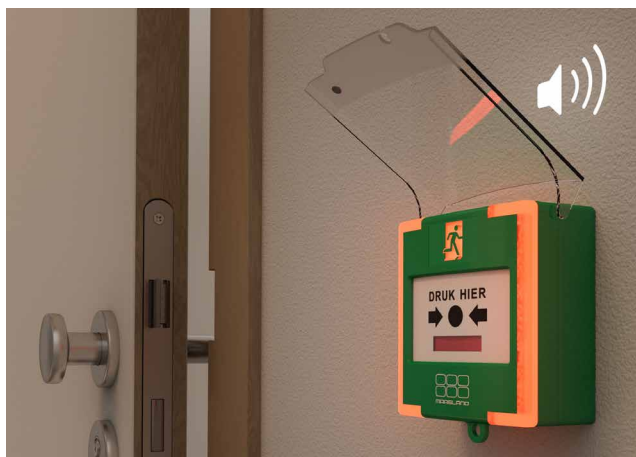

#### EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel en bevestigingsmaterialen
- Opbouw of semi inbouw
- Voltage 12-24V DC
- Voorzien van 2 wisselcontacten en 1 relais wisselcontact t.b.v. status afdekkap
- Voorzien van rood/groene LED indicatie (voor duidelijke zichtbaarheid)
- Voorzien van buzzer met instelbaar volume
- Voorzien van kunststof afdekraam met magneetcontact
- Voorzien van instelbare tijdsvertraging voor buzzer
- Rode LED en/of buzzer zijn via dipswitches uit te zetten of in te stellen als pulserend of continu
- Eenvoudig te installeren
- Voldoet aan EN54-11



MODELLEN

2003PGL handmelder resetbaar, groen, met 3 wisselcontacten, LED, buzzer, afdekraam en resetsleutel

RS3PP10 losse resetsleutel voor model 2003PGL (reserve)  
(per 10 stuks)



PS2003PP5 los afdekraam voor model 2003PGL  
(reserve) (per 5 stuks)



G3PP10 druk element zonder tekst (10 stuks)



VP10 verzegeling (10 stuks)



| VERGELIJK HANDELMEDERS                            | 2002SG | 2003SGL | 2003PGL |
|---|--------|---------|---------|
| LED en buzzer                                     | x      | √       | √       |
| Instelbaar buzzer volume                          | x      | √       | √       |
| Instelbaar LED en buzzer                          | x      | √       | √       |
| Relais uitgang voor signalering op extern systeem | x      | x       | √       |
| Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer   | x      | x       | √       |
| Alarmering bij openen afdekraam                   | x      | x       | √       |
| 2 of 3 wisselcontacten                            | 2      | 3       | 3       |
| Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam  | PS     | PC      | PC      |
| Dikte behuizing                                   | 60 mm  | 45 mm   | 40 mm   |

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact

Maximaal 3A, 125V AC

Schakelvermogen relais

Maximaal 1A, 125V AC

